




ARATRI PORTATI REVERSIBILI ENTRO E FUORISOLCO A LARGHEZZA VARIABILE



Coppia ruote
profondità.
(a richiesta)

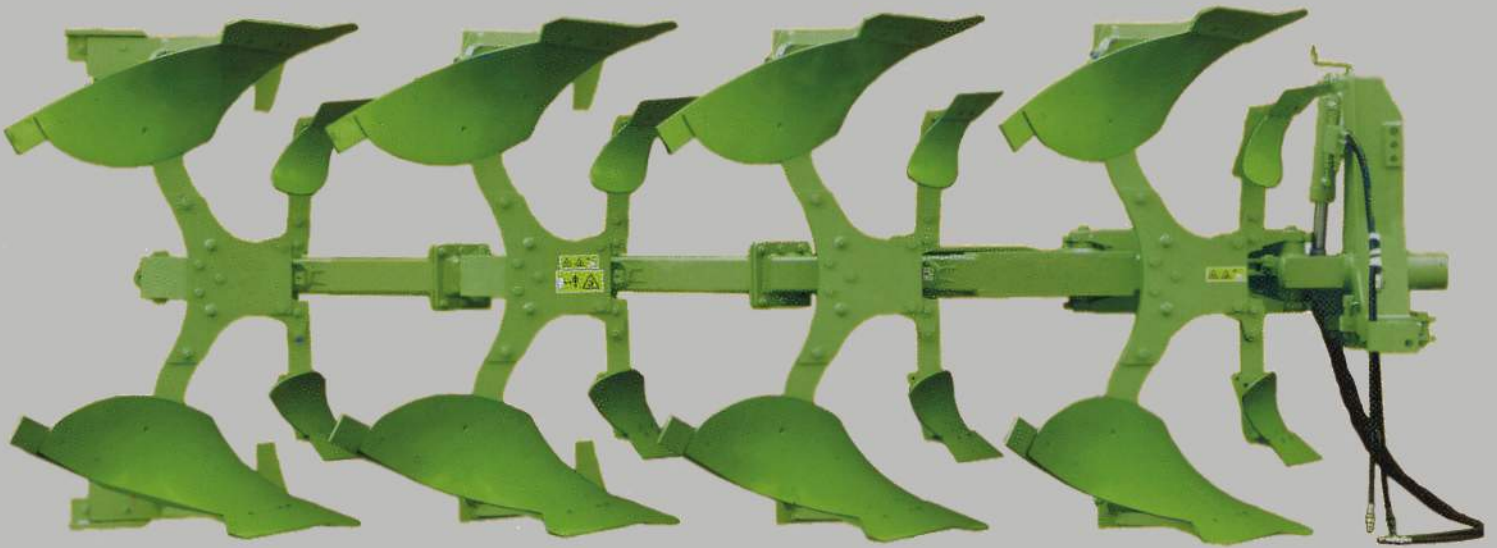

Ruota regolazione
profondità in gomma
con dispositivo
oscillante.
(a richiesta)



Ruota combinata
trasporto e lavoro.
(a richiesta)



Codice	Modello	Potenza CV	Profondita' lavoro (cm)	Largh. lav. cm.	Peso Kg.
ARATRI PORTATI REVERSIBILI BIVOMERE A LARGHEZZA VARIABILE ENTROSOLCO FISSI					
AR5R2VX	Aratro portato reversibile 500R2 entrosolco fisso	130-180	37-47	60-140	1580
ARATRI PORTATI REVERSIBILI BIVOMERE A LARGHEZZA VARIABILE ENTROSOLCO CON SPOSTAMENTO DI FINITURA					
AR5R2VS	Aratro portato reversibile 500R2 con spostamento di finitura idr.	130-180	37-47	60-140	1650
ARATRI PORTATI REVERSIBILI BIVOMERE A LARGHEZZA VARIABILE FUORISOLCO					
ARF5R2V	Aratro portato reversibile 500R2 fuorisolco	130-180	37-47	60-140	1900
ARATRI PORTATI REVERSIBILI TRIVOMERE A LARGHEZZA VARIABILE ENTROSOLCO FISSI					
AR2R3VX	Aratro portato reversibile 200R3 entrosolco fisso	80-120	25-35	75-180	1060
AR3R3VX	Aratro portato reversibile 300R3 entrosolco fisso	100-140	30-40	75-180	1230
AR4R3VX	Aratro portato reversibile 400R3 entrosolco fisso	160-200	35-45	75-180	1600
AR5R3VX	Aratro portato reversibile 500R3 entrosolco fisso	180-240	37-47	90-195	1950
AR6R3VX	Aratro portato reversibile 600R3 entrosolco fisso	220-300	239-49	105-195	2250
ARATRI PORTATI REVERSIBILI TRIVOMERE A LARGHEZZA VARIABILE ENTROSOLCO CON SPOSTAMENTO DI FINITURA					
AR2R3VS	Aratro portato reversibile 200R3 entrosolco con spostamento di finitura idr.	80-120	25-35	75-180	1100
AR3R3VS	Aratro portato reversibile 300R3 entrosolco con spostamento di finitura idr.	100-140	30-40	75-180	1270
AR4R3VS	Aratro portato reversibile 400R3 entrosolco con spostamento di finitura idr.	160-200	35-45	75-180	1650
AR5R3VS	Aratro portato reversibile 500R3 entrosolco con spostamento di finitura idr.	180-240	37-47	90-195	2020
AR6R3VS	Aratro portato reversibile 600R3 entrosolco con spostamento di finitura idr.	220-300	239-49	105-195	2320
ARATRI PORTATI REVERSIBILI TRIVOMERE A LARGHEZZA VARIABILE FUORISOLCO					
ARF3R3V	Aratro portato reversibile 300R3 fuorisolco	100-140	30-40	75-180	1450
ARF4R3V	Aratro portato reversibile 400R3 fuorisolco	160-200	35-45	75-180	1810
ARF5R3V	Aratro portato reversibile 500R3 fuorisolco	180-240	37-47	90-195	2260
ARF6R3V	Aratro portato reversibile 600R3 fuorisolco	220-300	239-49	105-195	2560
ARATRI PORTATI REVERSIBILI QUADRIVOMERE A LARGHEZZA VARIABILE ENTROSOLCO FISSI					
AR2R4VX	Aratro portato reversibile 200R4 entrosolco fisso	120-160	25-35	100-220	1420
AR3R4VX	Aratro portato reversibile 300R4 entrosolco fisso	140-190	30-40	100-220	1600
AR4R4VX	Aratro portato reversibile 400R4 entrosolco fisso	140-190	30-40	100-240	2080
ARATRI PORTATI REVERSIBILI QUADRIVOMERE A LARGHEZZA VARIABILE FUORISOLCO					
ARF2R4V	Aratro portato reversibile 200R4 fuorisolco	120-160	25-35	100-220	1480
ARF3R4V	Aratro portato reversibile 300R4 fuorisolco	140-190	30-40	100-240	1700
ARF45R4VX	Aratro portato reversibile 450R4 fuorisolco	220-300	35-45	100-240	2400