




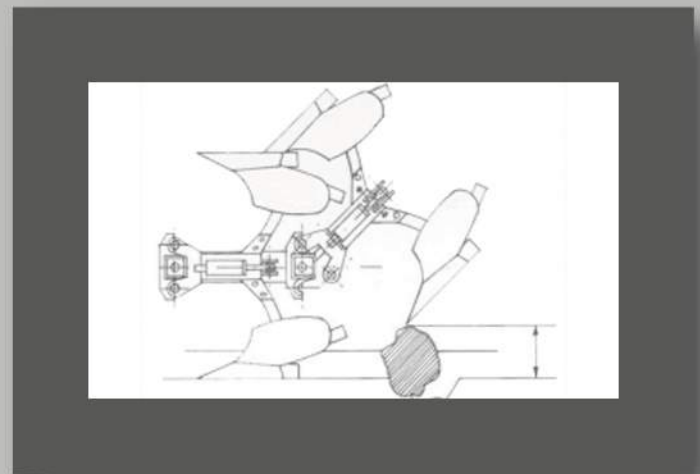

ARATRI PORTATI REVERSIBILI IDROPNEUMATICI ENTRO E FUORISOLCO

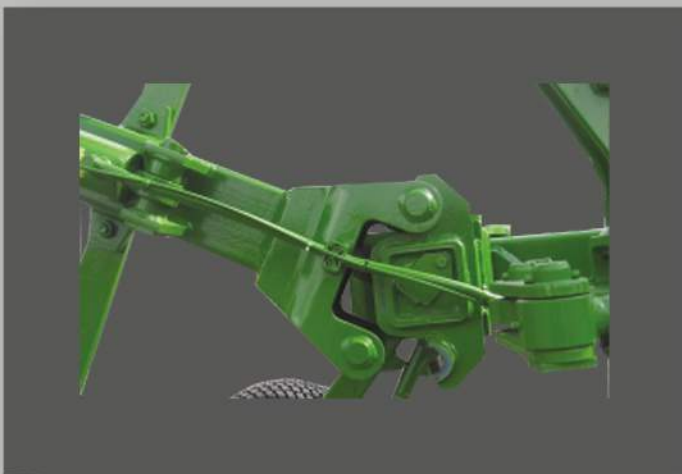

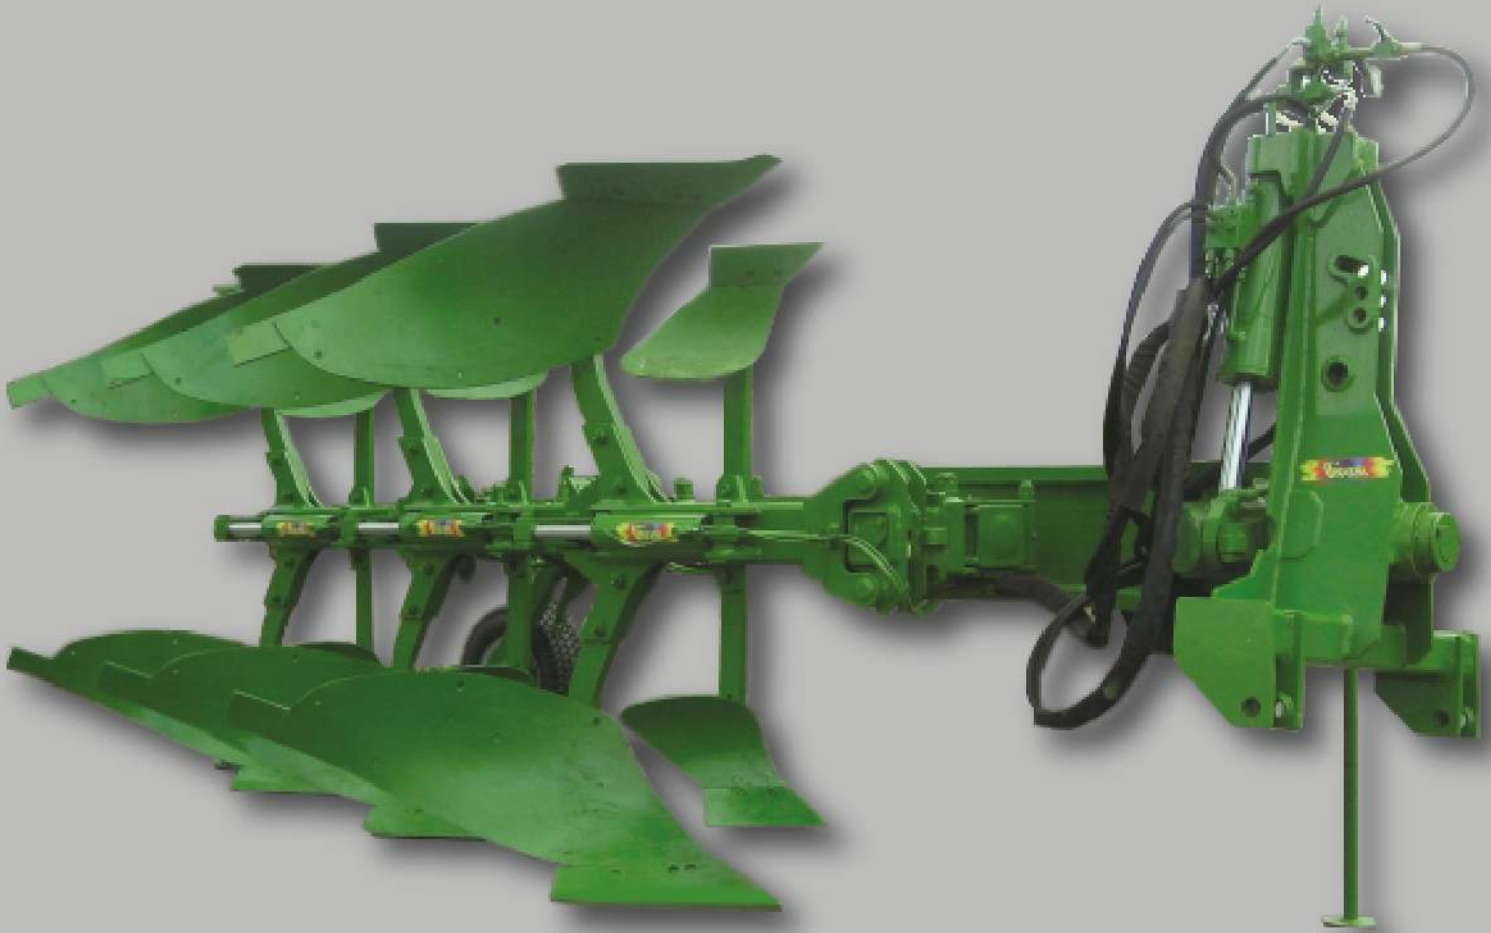

Codice	Modello	Potenza CV	Profondita' lavoro (cm)	Largh. lav. cm.	Peso Kg.
ARATRI PORTATI REVERSIBILI BIVOMERE IDROPNEUMATICI ENTROSOLCO FISSI					
ARI3R2	Aratro portato reversibile 300R2I entrosolco fisso	85-120	30	80	950
ARI4R2	Aratro portato reversibile 400R2I entrosolco fisso	110-140	35	86	1200
ARATRI PORTATI REVERSIBILI BIVOMERE IDROPNEUMATICI ENTROSOLCO CON SPOSTAMENTO DI FINITURA					
ARIS3R2	Aratro portato reversibile 300R2I entrosolco con spostamento di finitura idr.	85-120	30	80	1000
ARIS4R2	Aratro portato reversibile 400R2I entrosolco con spostamento di finitura idr.	110-140	35	86	1260
ARATRI PORTATI REVERSIBILI TRIVOMERE IDROPNEUMATICI ENTROSOLCO FISSI					
ARI3R3	Aratro portato reversibile 300R3I entrosolco fisso	110-150	30	120	1280
ARI4R3	Aratro portato reversibile 400R3I entrosolco fisso	160-200	35	129	1550
ARATRI PORTATI REVERSIBILI TRIVOMERE IDROPNEUMATICI ENTROSOLCO CON SPOSTAMENTO DI FINITURA					
ARIS3R3	Aratro portato reversibile 300R3IS entrosolco con spostamento di finitura idr.	110-150	30	120	1350
ARIS4R3	Aratro portato reversibile 400R3IS entrosolco con spostamento di finitura idr.	160-200	35	129	1620
ARATRI PORTATI REVERSIBILI TRIVOMERE IDROPNEUMATICI FUORISOLCO					
ARIF3R3	Aratro portato reversibile 300R3IF fuorisolco	110-150	30	120	1500
ARIF4R3	Aratro portato reversibile 400R3IF fuorisolco	160-200	35	129	1700
ARATRI PORTATI REVERSIBILI QUADRIVOMERE IDROPNEUMATICI ENTROSOLCO					
ARI3R4	Aratro portato reversibile 300R4I entrosolco	160-220	30	160	1620
ARI4R4	Aratro portato reversibile 400R4I entrosolco	200-280	35	172	2000
ARATRI PORTATI REVERSIBILI QUADRIVOMERE IDROPNEUMATICI FUORISOLCO					
ARIF3R4	Aratro portato reversibile 300R4I fuorisolco	160-220	30	160	1750
ARIF4R4	Aratro portato reversibile 400R4I fuorisolco	200-280	35	172	2300
ARATRI PORTATI REVERSIBILI TRIVOMERE IDROPNEUMATICI LARGHEZZA VARIABILE ENTROSOLCO					
ARI3R3V	Aratro portato reversibile 300R3ILV entrosolco	115-160	30	110-220	1520
ARI4R3V	Aratro portato reversibile 400R3ILV entrosolco	160-220	35	110-220	1700
ARATRI PORTATI REVERSIBILI TRIVOMERE IDROPNEUMATICI LARGHEZZA VARIABILE FUORISOLCO					
ARIF3R3V	Aratro portato reversibile 300R3IFLV fuorisolco	115-160	30	110-220	1650
ARIF4R3V	Aratro portato reversibile 400R3IFLV fuorisolco	160-220	35	110-220	2000
ARATRI PORTATI REVERSIBILI QUADRIVOMERE IDROPNEUMATICI LARGHEZZA VARIABILE ENTROSOLCO					
ARI3R4V	Aratro portato reversibile 300R4ILV entrosolco	110-220	30	110-220	1890
ARI4R4V	Aratro portato reversibile 400R4ILV entrosolco	110-220	35	110-220	2300
ARATRI PORTATI REVERSIBILI QUADRIVOMERE IDROPNEUMATICI LARGHEZZA VARIABILE FUORISOLCO					
ARIF3R4V	Aratro portato reversibile 300R4IFLV fuorisolco	110-220	30	110-220	2000
ARIF4R4V	Aratro portato reversibile 400R4IFLV fuorisolco	110-220	35	110-220	2400