




## RIPUNTATORI AD ANCORE CURVE LATERALI

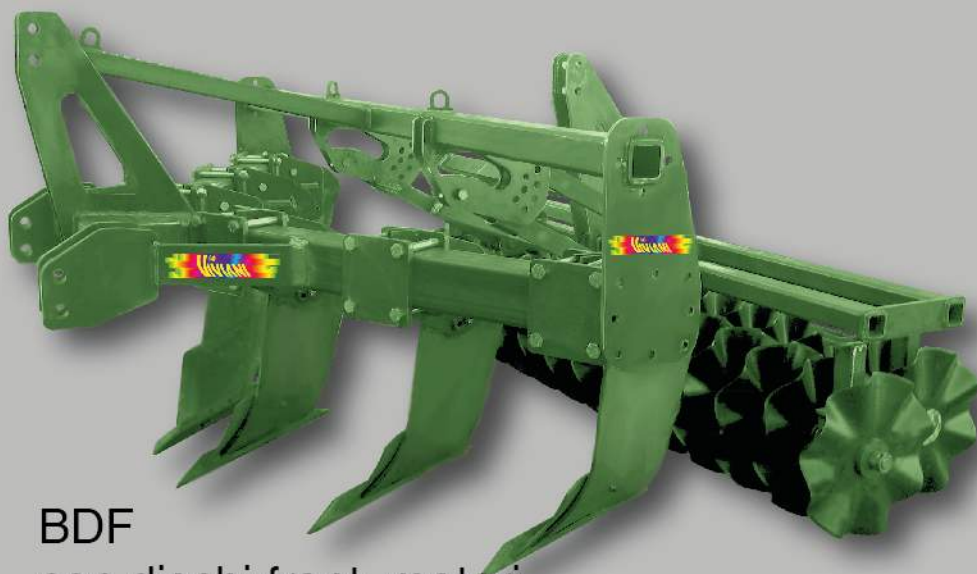

**BDF**  
con dischi frantumatori  
serie delta

### VANTAGGI PER IL TERRENO

- Possibilita' di lavoro su terreni umidi o aridi
- Miglioramento della struttura del terreno in profondita'
- Assenza di sollevamento di massi, pietre o zolle
- Distruzione della suola di aratura formata durante precedenti lavorazioni
- assenza di solchi aperti che causano evaporazione rapida dell'acqua
- Aumento di volume nel terreno lavorato: si favorisce arieggiamento, drenaggio e radicamento di nuove colture.



**RCV**

### VANTAGGI PER LE COLTURE

- Riduce il rischio di asfissia radicale
- Riduce il ristagno dell'acqua in superficie, specie durante piogge intense
- Favorisce la formazione di riserve di acqua in profondita' e la regolazione del drenaggio
- Riduce l'eccesso di drenaggio su terreni in pendenza ed evita il dilavamento dei fertilizzanti
- Favorisce il radicamento delle colture in profondita', aumentando la resistenza alla siccita'
- Favorisce il riscaldamento del terreno diminuendo il tempo di germinazione



La caratteristica di questo modello sono le originali ancore dal profilo ricurvo (brevetto Michel).

Grazie a questo particolare profilo i vantaggi sia per il terreno che per le colture sono numerosi e si traducono in una ottimizzazione del lavoro in campo.

### VANTAGGI ECONOMICI

- Ridotto sforzo di trazione.
- Usura ridotta e limitata a pochi particolari di facile sostituzione.
- Risparmio sui costi di irrigazione e drenaggio



## RCVns idropneumatico NON STOP



RCV 19  
RCV 21

I ripuntatori per vigneto e frutteto  
con due ancore curve ed una dritta.

Codice	Modello	Nr. ancore	Potenza CV	Prof.ta' lavoro cm.	Largh. lavoro cm.	Largh. telaio cm.	Peso Kg.
Decompattatori con telaio a V							
BD4F	BD4F ancore curve con dischi frantumatori	4	150-200	20-60	240		1200
BD6F	BD46F ancore curve con dischi frantumatori	6	180-240	20-60	310		1780
Con dispositivo meccanico di sicurezza e angolo di penetrazione variabile							
CARD04	RCV4	2DX+2SX	90-110	20-60	220		600
CARD06	RCV6	3DX+3SX	120-140	20-60	250		715
CARD8	RCV8	4DX+4SX	150-200	20-60	290		900
CARD10	RCV10 <b>ripiegamento idr.co estremita' laterali</b>	5DX+5SX	180-240	20-60	360		1180
CARD19	RCV19 per vigneto e frutteto	2+1	45-70	20-40	160	140	170
CARD21	RCV21 per vigneto e frutteto	2+1	60-100	20-60	200	160	290
Con dispositivo idropneumatico "NON STOP" di sicurezza e angolo di penetrazione variabile							
CARD04I	RCV4NS	2DX+2SX	90-110	20-60	220		650
CARD06I	RCV6NS	3DX+3SX	120-140	20-60	250		790